




ANTMINER

BITMAIN

ANTMINER B3

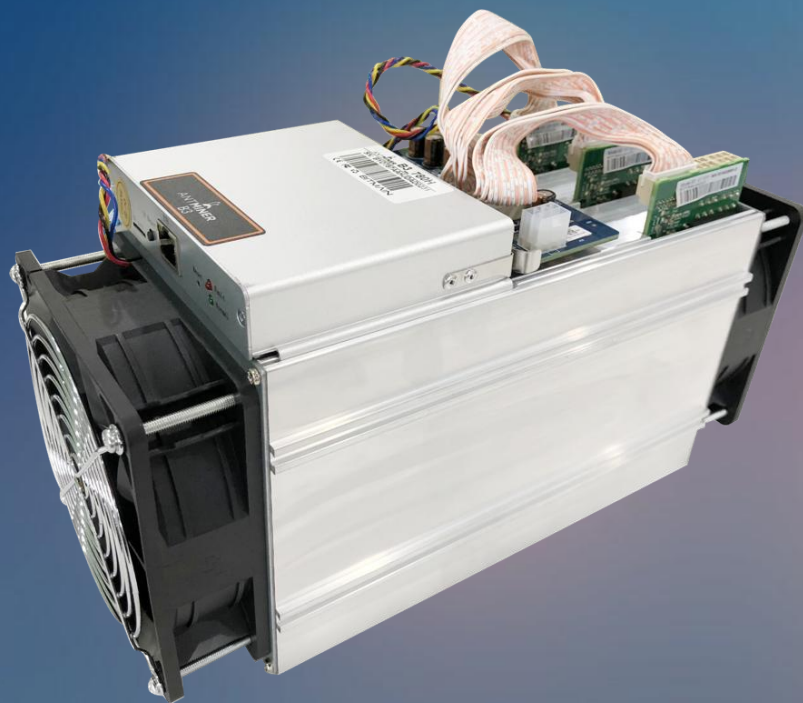

算力 780 H/s

功耗 360 W \pm 7%

净重 3.6 kg

体积 313mm*125mm*155mm


ANTMINER

One Box, Be Simple

从此爱上移动挖矿

一个盒子，容纳万象

科学挖矿，快人一步

移动矿场，独领风骚

ANTBOX ，颠覆你的全部想象



今天起 你将拥有自己的独立矿场

告别矿场冗长搭建周期

一键下单，三步拥有独立移动矿场

(购买—收货—组装)

告别矿场选址难题

小巧灵动随时切换场地

(轻易简便灵活搬运)

告别繁琐笨重的矿场管理

自由拼装，便捷运输，随心所欲赚取利益

(高度可拼装2台，长度可拼装3台)

ANTBOX 技术参数

重量	约3吨
颜色	白色
外形尺寸	5850*2300*3037 (L*W*H)
内部尺寸	5640*2110*2765 (L*W*H)
高度拼装	建议不超过2层, 6140MM
长度拼装	建议不超过3台, 根据具体场地确定
排布方式	进风口相对, 建议间距16米, 变压器位于进风口侧 出风口相对, 建议间距9米, 变压器位于进风口侧 每列集装箱, 每组之间的间距5米



ANTBOX用电需求

电流	731A
电压	380V
功率	486KW
进线电缆	(YJV-0.6/1KV 400)*4+YJV-0.6/1KV 240*1
3150KVA变压器	可以支持6台ANTBOX工作
2500KVA变压器	可以支持5台ANTBOX工作



ANTBOX注意事项



1. ANTBOX需在平整地面放置。
2. 如需叠加两层，地面需要按12吨荷载做硬化地面。
3. 客户需准备5-10吨吊车装卸ANTBOX。
4. 客户根据地形气候等因素决定是否需要配置水帘墙。
5. 楼梯、走道板、变压器、电缆、桥架
6. 电缆分接箱等箱外设施，不含在ANTBOX产品内，如需可委托我司采购并提供设计建议。
7. 环境要求：温度-33℃~45℃，湿度5%RH~90%RH，海拔≤3000米，超过1000米降频使用。
8. 需确认集装箱开门方向，面对进风口，默认左侧为门



S9



T9+



V9




L3+

Blake2b



A3

Tensority

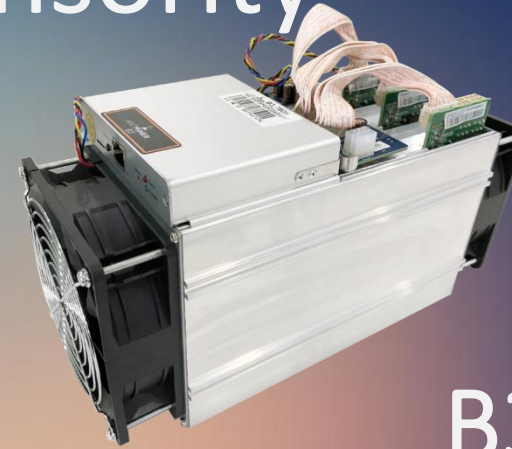

B3

X11



D3

CryptoNight



X3

显卡



G2

电源



APW3++

Thank you


ANTMINER


ANTBOX


ANTPOOL

BTC.com