

旧酒新瓶——换个角度提升 App 性能与质量

主讲人：高亮亮

时间：2017.05.26





高亮亮

饿了么移动技术部基础架构组高级 iOS 工程师，对 iOS 架构和系统底层有深入研究，擅长移动性能分析，trouble shooting、iOS 逆向等重难点工作。

目录

1.性能与质量概述


2.“新”技术概念的介绍与实践

3.违反常规的“真理”

性能与质量概述

- 应用分级以及与性能质量的关系
- 根据设备特点设计提升方案
- 结合主要业务场景制定优先级

回流 (Reflow) / 重绘 (Repaint)

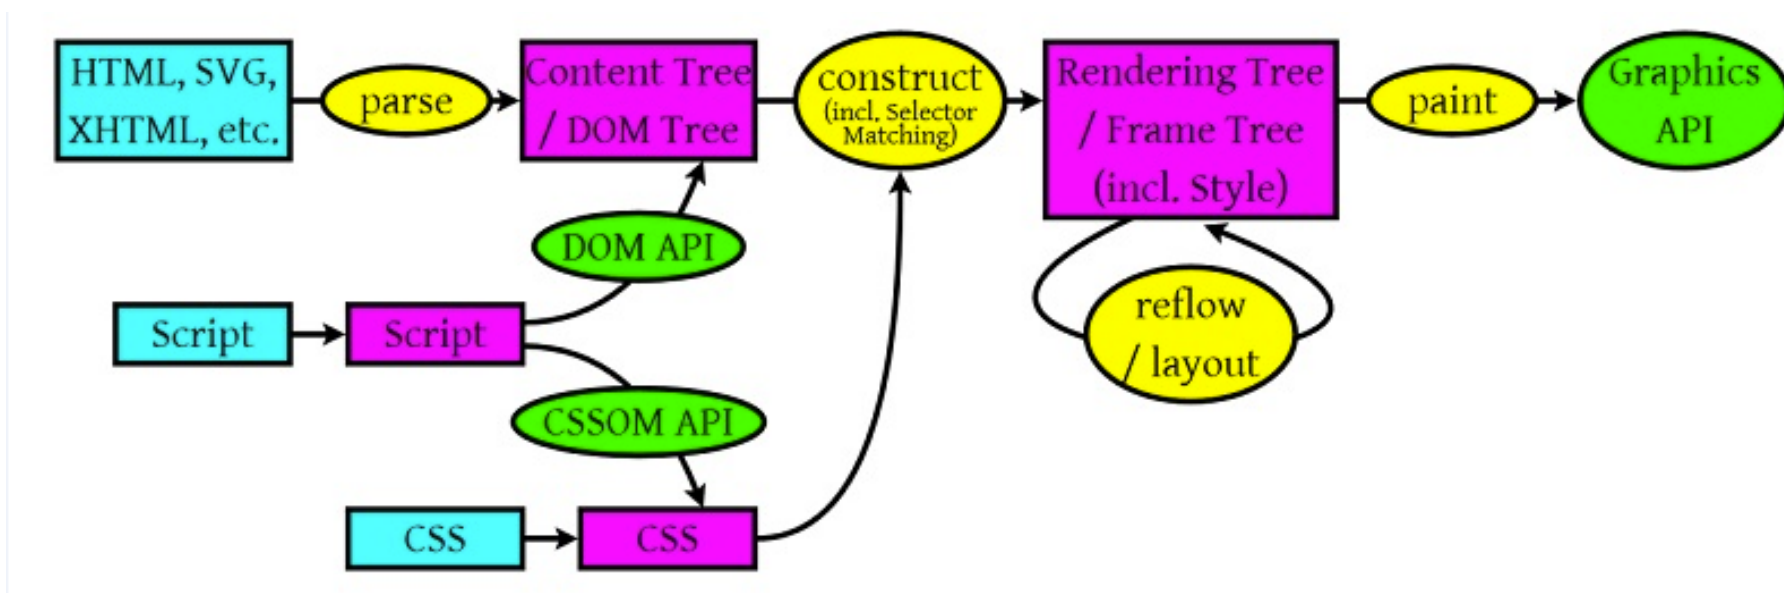

- 回流：流式布局下，由于参照元素布局框发生变化而导致的布局重新计算。
- 重绘：元素布局不发生变化的情况下，重新渲染视图。


案例重现

- 单张订单视图作为重用的基本单元
- 子视图层级复杂，且采用自动布局技术
- 子视图不固定，且存在强依赖关系
- 商品列表在滚动时产生严重回流




解决方案

- 调整视图关系，合理利用重用机制，避免滚动时回流
- ADK 方案，异步计算布局并缓存，细腻的线程控制

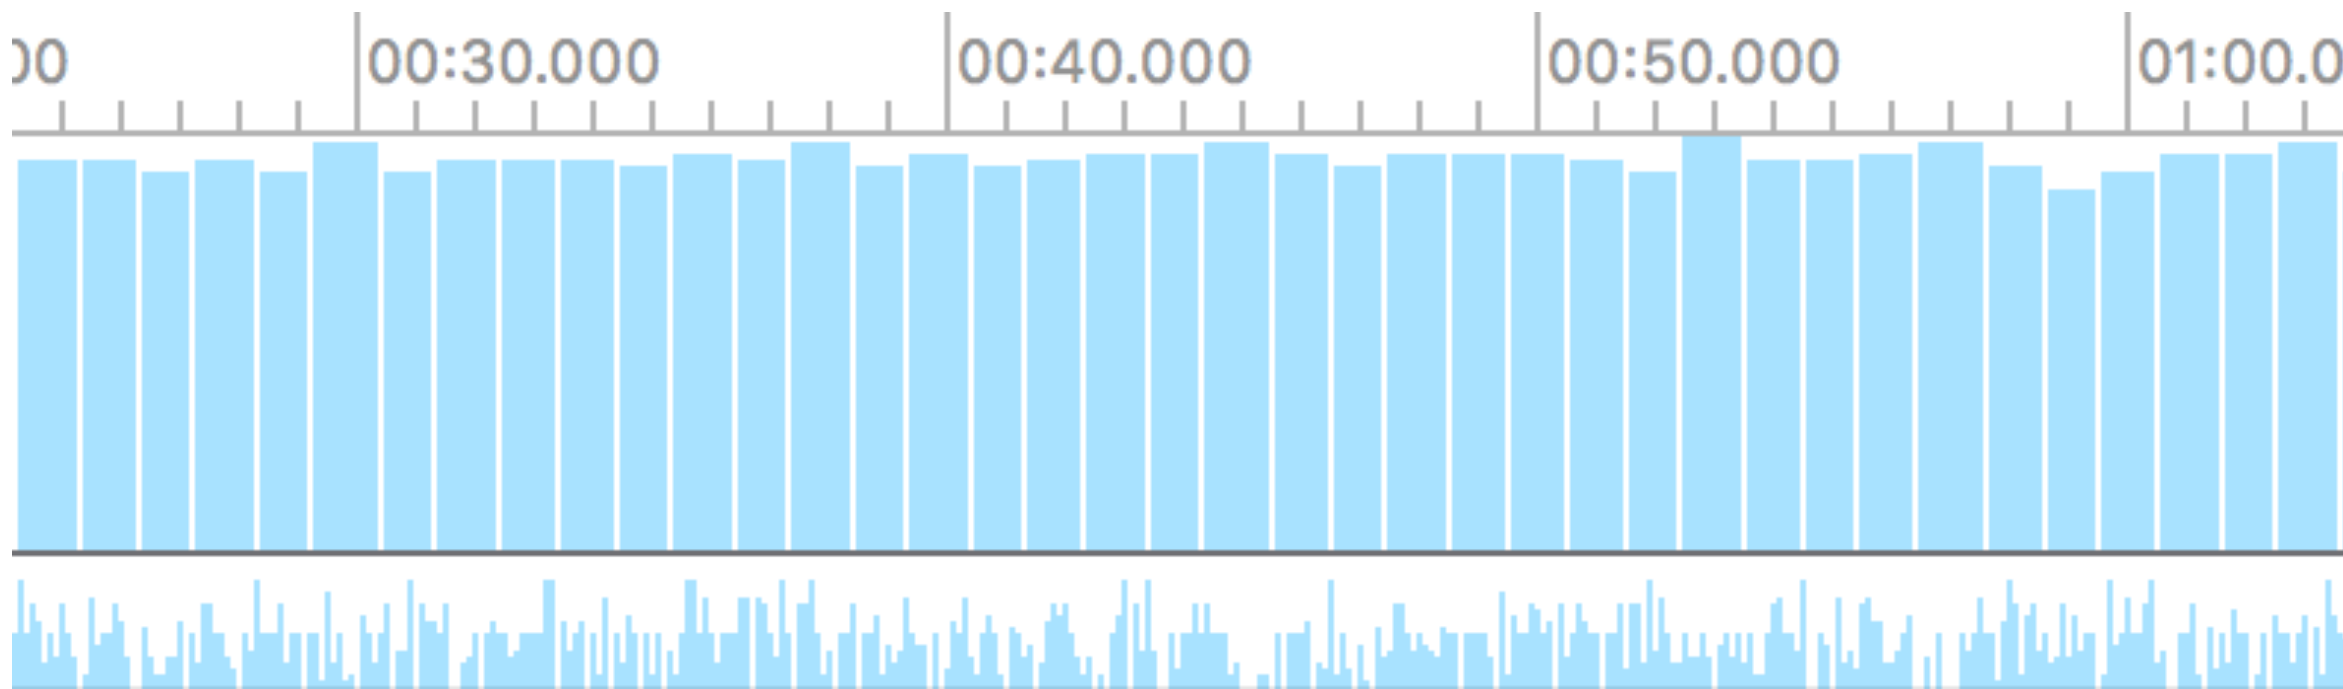

节流 (Throttle) / 防抖 (Debounce)

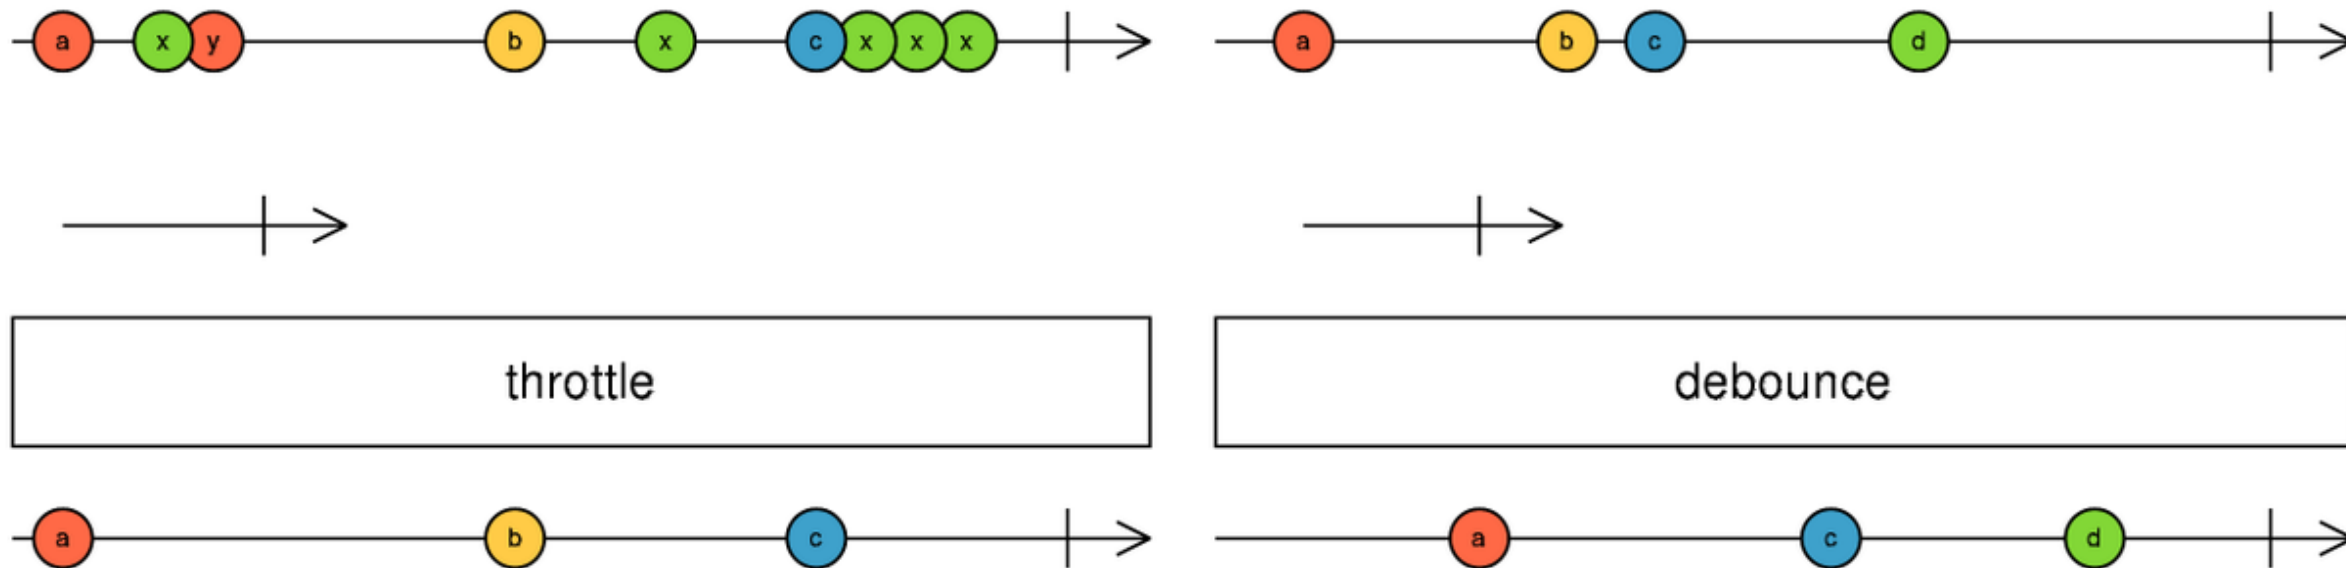

案例重现

失败重试导致的 Self-DDoS

- 在保证服务前提下的自动重试，且固定重试频率
- 忽略错误类型，“一刀切”式的 DFF 设计
- 重试周期同步，从而导致恶性循环

解决方案

- 指数回退 —— 固定重试间隔加倍
- 添加抖动 —— 随机抖动间隔，避免锁定同步周期
- 标记重试 —— 优先处理高重试请求
- “黄金”重试节流策略

拓展运用

- 实时查询防抖 —— 减少网络请求
- 事件响应节流 —— 避免冗余资源消耗
- 界面渲染节流 —— 避免大量 CPU 消耗

渐进增强 (PE) / 优雅降级 (GD)

Graceful Degradation



- != 容错设计 (替代品避免消极影响)
- 做减法, 直到系统完全不可用

Progressive Enhancement




- 保证最基本的功能可用
- 做加法, 逐步提升系统

案例重现

基于三方服务的推送系统

- 不同业务对推送的实时性、可靠性要求高且存在差异
 - ➡ 利用更优的组件作为首选，三方作为备选
- 三方服务不可控，且在实时性、可靠性上都存在不足
 - ➡ 操作的效率和速度随着失效部件的增加逐渐下降

解决方案

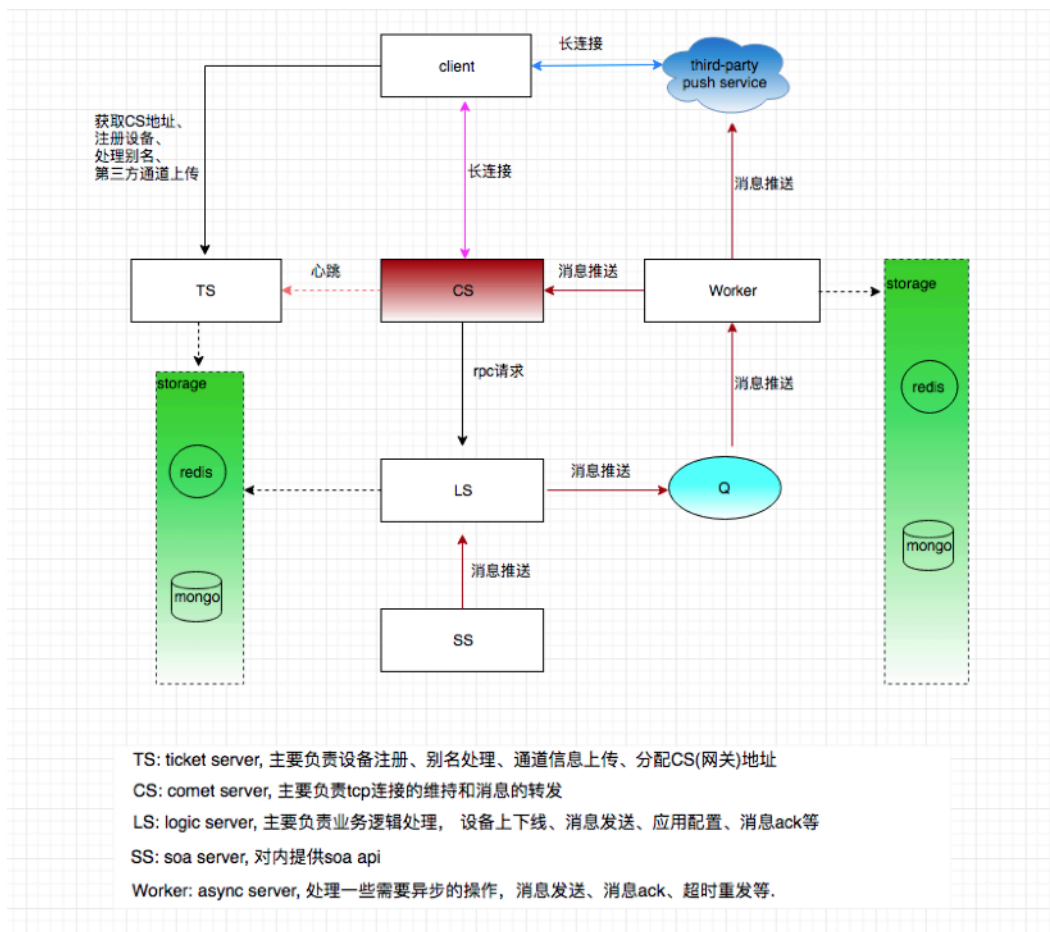

符合“优雅降级”的推送系统设计

优先建立长连，可控可靠的通道

长连通道异常，降级到三方推送

单个三方通道异常，多通道自动

Taco 混合推送框架


设备	平台	系统	前后台	发送数	发送成功数	接收消息数	到达率
红米Note3	Android	MIUI 8	前台（锁屏）	300	297	267	89.9%
锤子	Android	Smartisan OS 3.2.5	后台（不锁屏）	300	298	250	83.9%
Nexus5	Android	6.0	后台（锁屏）	300	296	234	79.1%
iPhone 6	iOS	iOS 9.1	前台（不锁屏）	300	299	299	100%
iPhone 4s	iOS	iOS 8	前台（不锁屏）	300	296	178	60.1%

稳 => 快 => 省，普适法则

- 0 崩溃 & 0 错误 != 好用
- 启动时间：main() 后比 main() 前重要
- 包体积优化：二进制 > 资源
- 耗电优化：硬件 > 软件


0 崩溃 & 0 错误 != 好用

崩溃率标准:

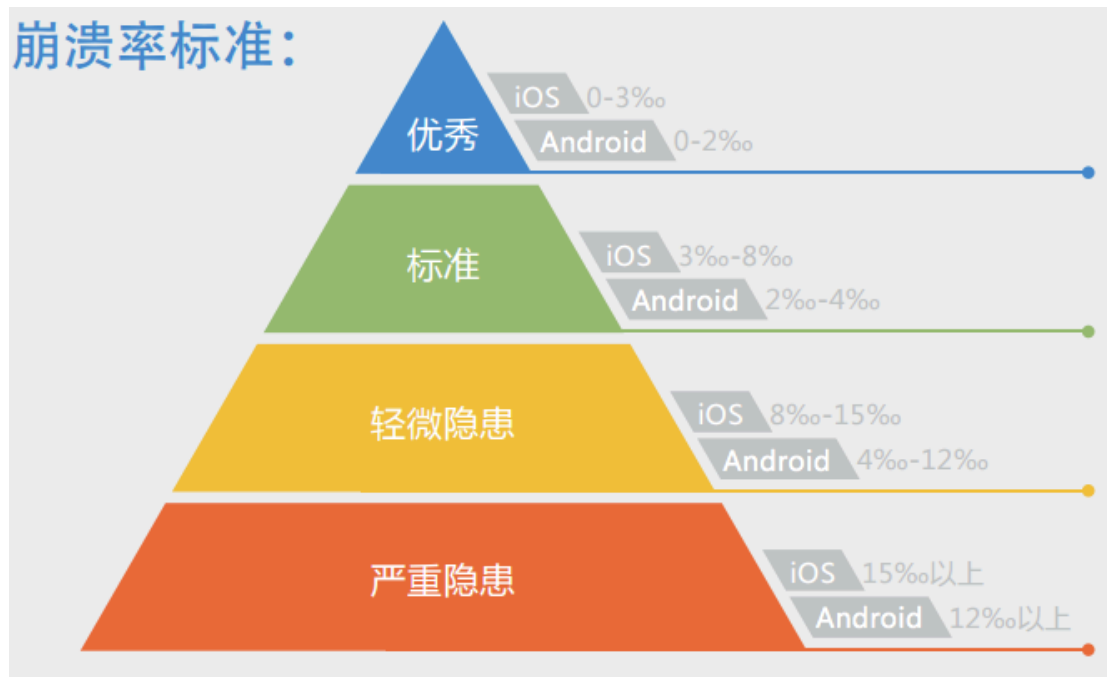


追求 0 崩溃带来的消极问题

- DP 的中庸问题
- 是否有效的 DFF

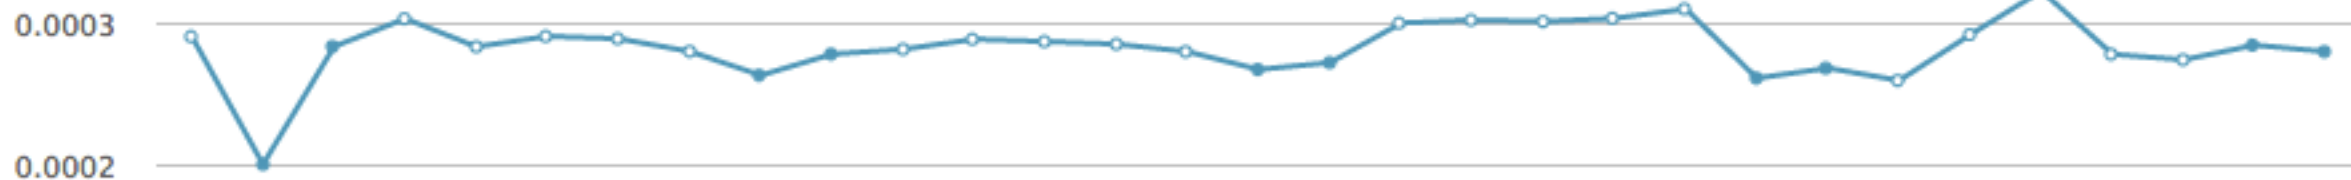

0 崩溃 & 0 错误 != 好用

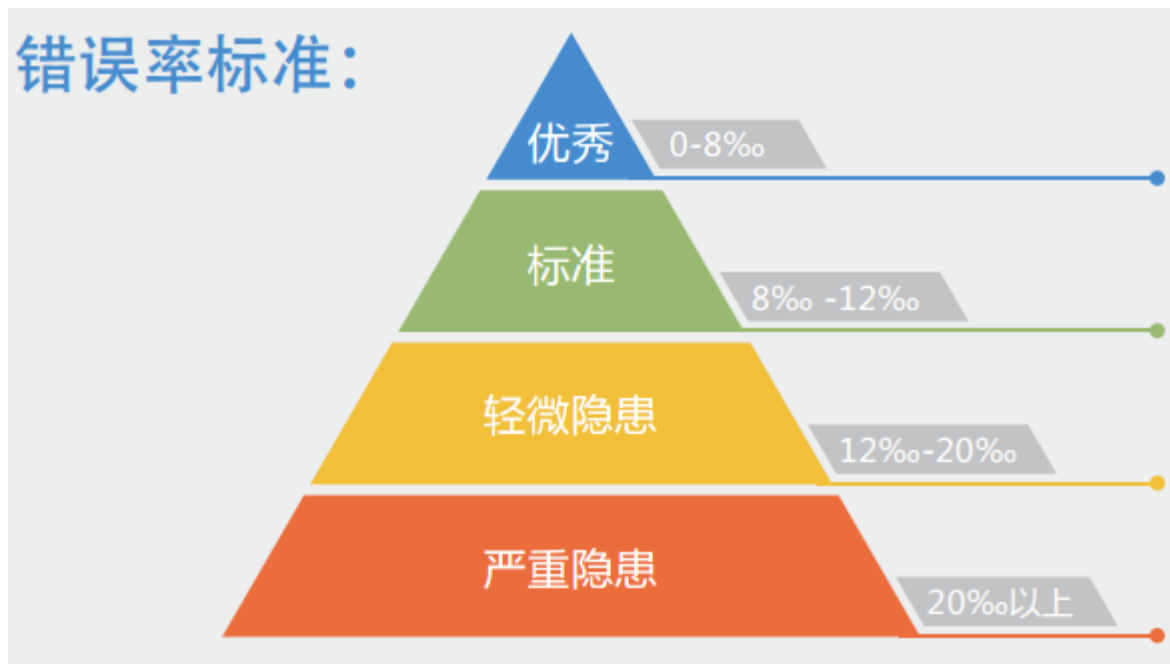


2017-03-08 10:52:09	2017-03-08 10:52:10	502		2/65449350/<0.01%
2017-03-07 18:38:19	2017-03-10 14:38:49	504		26437/34285221/0.07%
2017-03-07 19:17:05	2017-03-10 10:59:28	404		51/296913/0.01%

启动时间：main() 后比 main() 前重要

- main() 前优化点
 - ▶ dylib loading —— 大多为系统动态库，普遍使用静态库
 - ▶ rebase / binding —— 占比低，减少 Class 等行为违反软件工程原则
 - ▶ Objc Setup —— 受工程量影响，盲目优化违反工程原则
 - ▶_INITIALIZER —— + load 优化，影响工程设计
- main() 后优化点
 - ▶ 首屏渲染优化
 - ▶ 避免主线程阻塞
 - ▶ 关键路径线程优化


包体积优化：二进制 > 资源

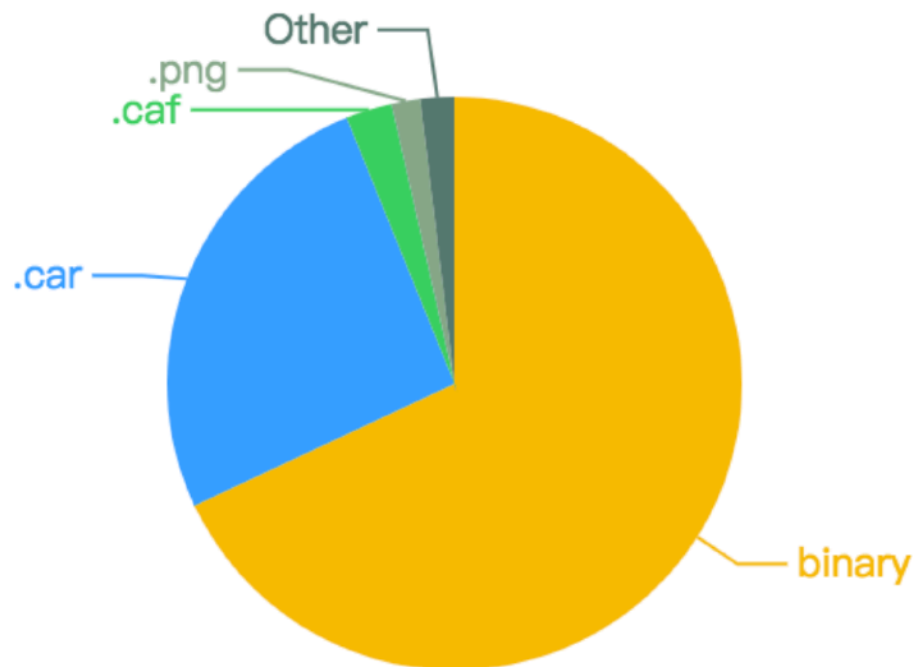

- 各类文件比重
 - 二进制 70% ~ 90%
 - 资源 5% ~ 20%
 - 其它 5% ~ 10%
- 平台特殊性
 - OC 运行时
 - “胖”二进制文件
 - bitcode 优化

耗电优化：硬件 > 软件

耗能模式转化频繁，需降低耗电周期

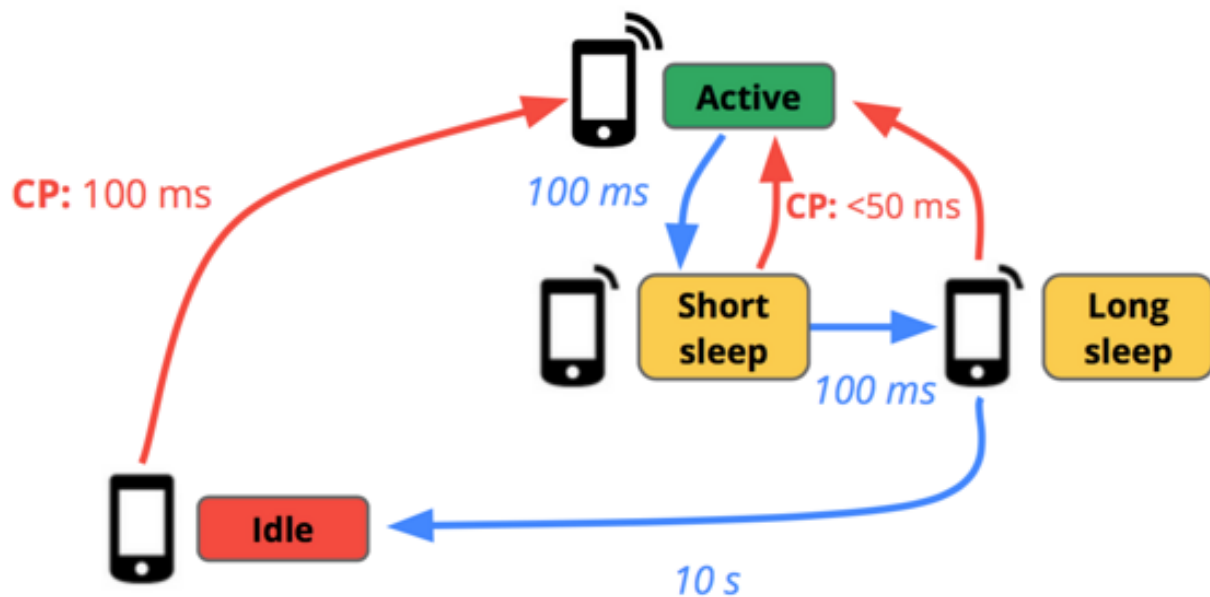

- 弱网下的“节流”传输
- 数据压缩，安全快速
- 合理缓存，批量传输
- 多用“节流”，避免无意义的消耗

耗电优化：硬件 > 软件



THANKS !

